347 BARRIER-TAPE FLEX

PERMANENT | --- | -40 ° +70 °C | 8,8 N/10 MM

Für permanentes, luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen gemäß EnEV und DIN 4108-7 an Durchdringungen.

EIGENSCHAFTEN
- Einseitig klebendes Dachausbauband aus einer armierten, hochflexiblen HDPE-Folie
- Durch Fadengelege verstärkt
- Sehr hohe Klebkraft auf vielfältigen Untergründen, auch bei niedrigen Temperaturen, durch dicke Haftklebebeschichtung
- Klebt auch auf leicht feuchten Untergründen (z.B. Kondensationsfeuchte)
- 6 Monate UV-stabil
- Temperaturbeständig. Sehr alterungsstabil
- Mit Anfangslasche zur einfachen Verarbeitung

Länge in m	25
Breite in mm	60
V.E.	10

EINSATZGEBIET
- Für permanentes, luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen gemäß EnEV und DIN 4108-7 an Durchdringungen, wie Rohren, Kaminen, Dachsparren, (Dach-)Fenstern und anderen Bauteilen

TECHNISCHE DATEN
- Träger: HDPE-Folie, Filamentgarn durchwebt
- Stärke: 0,3 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 8,8 N / 10 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C
- Einsatzdauer: innen: permanent

347 CONSTRUC-TAPE CONNECT

PERMANENT | --- | -40 ° +70 °C | 11,6 N/10 MM

Für permanentes, luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen gemäß EnEV und DIN 4108-7 bei Überlappungen.

EIGENSCHAFTEN
- Einseitig klebendes Dachausbauband aus feuchtigkeitsbeständigem Spezialpapier; dadurch kein Eindringen von Feuchtigkeit an den Schnittstellen
- Von Hand abreißbar
- Sehr hohe Klebkraft, auch bei Kälte durch dicke Haftklebebeschichtung
- Klebt auch auf leicht feuchten Untergründen (z.B. Kondensationsfeuchte)
- UV- und temperaturbeständig. Sehr alterungsstabil

Länge in m	40
Breite in mm	60
V.E.	5

EINSATZGEBIET
- Für permanentes, luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren und OSB-Holzwerkstoffplatten gemäß EnEV und DIN 4108-7 bei Überlappungen
- Für alle üblichen Dampfbremsen geeignet

TECHNISCHE DATEN
- Träger: feuchtigkeitsbeständiges Spezialpapier
- Stärke: 0,32 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 11,6 N / 10 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C
- Einsatzdauer: innen: permanent

347 SEAL-TAPE UV-RESISTANT

--- | PERMANENT | -40 ° +70 °C | 12 N/10 MM

Für permanentes, luft- und wasserdichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN
- Einseitig klebendes Dachausbauband aus einer LDPE-Folie mit diagonalem Gittergelege
- Sehr hohe Klebkraft auf vielfältigen Untergründen, auch bei niedrigen Temperaturen, durch dicke Haftklebebeschichtung
- Klebt auch auf Untergründen wie z.B. PE- und PP-Folien, non-woven Kunststoffvliesen und leicht feuchten Untergründen (z.B. Kondensationsfeuchte)
- 24 Monate UV-stabil

Länge in m	25
Breite in mm	60
V.E.	10

EINSATZGEBIET
- Für permanentes, luft- und wasserdichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN
- Träger: LDPE-Folie mit Gittergelege
- Stärke: 0,3 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 12 N / 10 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C
- Einsatzdauer: außen: permanent

347 DAMPFSPERREN DICHTMASSE

Zum Verkleben von Dampfsperren an Anschlußstellen wie Wänden etc. gemäß EnEV und DIN 4108-7.

EIGENSCHAFTEN
- Selbstklebende, dauerelastische Dichtmasse
- Verarbeitungsfähig bis -5°C, einfrierbeständig bis -30°C
- Gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Breites Haftungsspektrum auch bei leicht staubigen oder feuchten Untergründen

EINSATZGEBIET
- Klebe-Dichtmasse für den luftdichten Abschluß von Dampfbremsen gemäß EnEV und DIN 4108-7
- Zur Verklebung von Dampfbremsen an Fugen, Bauteilanschlüssen und bei Stoßüberlappungen

Inhalt	310 ml
V.E	20

WISSENSWERTES ZU KIP DACHAUSBAUBÄNDERN

FEUCHTIGKEIT UND VERKLEBUNG
Grundlage für eine gute Verklebung ist ein trockener, staub- und fettfreier Untergrund. Gebaut wird jedoch das ganze Jahr hindurch bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen, denen eine Verklebung standhalten muss. Und auch im späteren Betrieb wird viel Feuchtigkeit generiert durch Kondensation, Atmung, Duschen, Kochen etc.
Deshalb besteht das Kip Construc-Tape auch aus feuchtigkeitsbeständigem Spezialpapier, so dass keine Feuchtigkeit an den Schnittkanten eintreten kann. Darüber hinaus kann der Acrylatkleber unsere Construc-, Barrier- und Seal-Tapes Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Deshalb können unsere Dachausbaubänder auch auf leicht feuchten Untergründen verklebt werden und garantieren sichere Verklebungen auch im späteren Hausbetrieb.

TEMPERATUR UND VERKLEBUNG
Kip Dachausbaubänder können auch noch bei Minustemperaturen verarbeitet werden. Jedoch ist zu beachten, dass die Klebebandrollen bei der Verarbeitung eine Temperatur zwischen ca. 18°C und 25°C haben. Werden Klebebandrollen zu kalt verarbeitet kann die Klebkraft sinken und der Kleber spröde werden. Von daher sollten Klebebandrollen im Winter nicht im Rohbau oder Firmenwagen etc. gelagert werden sondern bei Raumtemperatur.

UNTERGRÜNDE UND VERKLEBUNG
Im Baugewerbe finden Verklebungen auf verschiedensten Untergründen statt (z.B. Holz, Putz, Stein, Beton, Kunststoff), die alle unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Hafteigenschaften besitzen. Gerade bei strukturierten Untergründen ist es wichtig, dass der Kleber in die Vertiefungen hineinfließen kann, um die Kontaktfläche zwischen Kleber und Untergrund zu vergrößern (bitte darauf achten, dass die Klebebänder fest angedrückt werden). Nur dann kann eine sichere Verklebung gewährleistet werden.
Deshalb besitzen die Kip Dachausbaubänder eine sehr dicke Kleberschicht!

10 Jahre Garantie

Gewährleistet werden für das Construc-, Barrier- und Seal-Tape die einwandfreie Qualität, sowie die gute dauerhafte und luftdichte Verklebung, bei fachgerechter Verarbeitung und fachgerechter Lagerung.

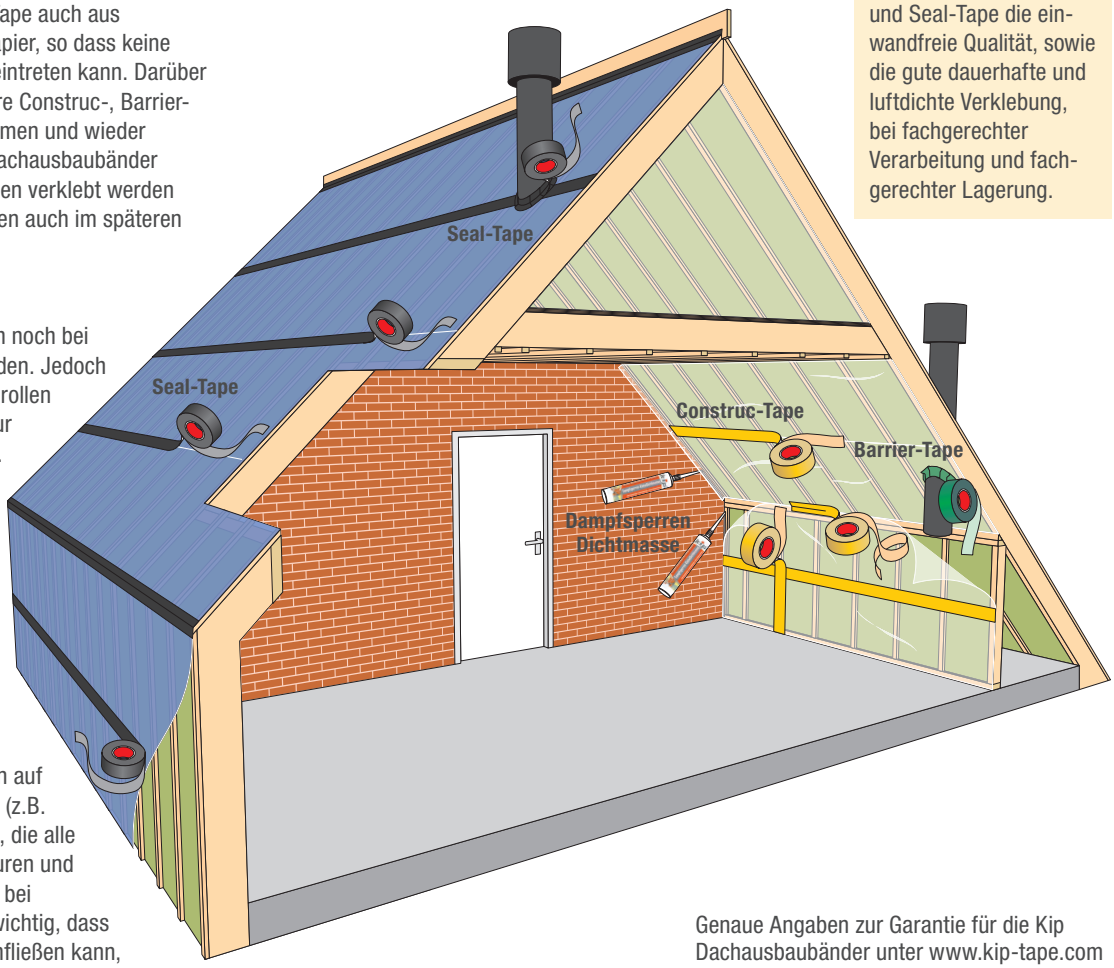

Genaue Angaben zur Garantie für die Kip Dachausbaubänder unter www.kip-tape.com