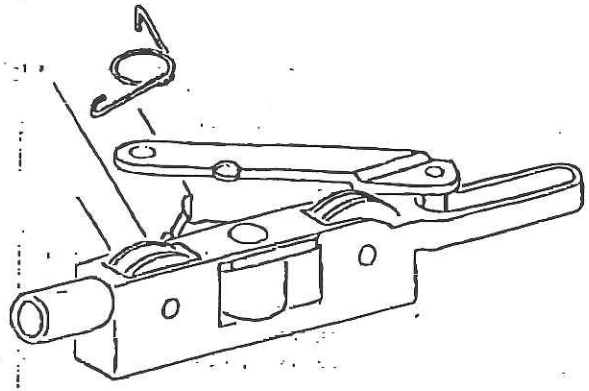

Hermann ASAL GmbH
Baubeschlag
Im Drachenacker 1
77656 Offenburg
Tel. 07 81 / 507 - 00

1

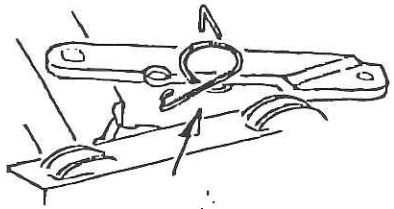

Feder mit einer Windung über die Lasche schieben, so daß das u-förmige Ende zum Rollengehäuse zeigt

2

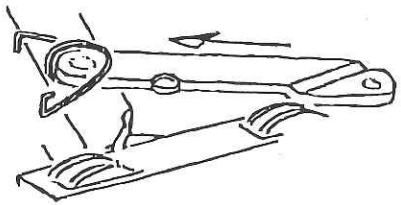

Feder bis über das Laschenende vorschieben

3

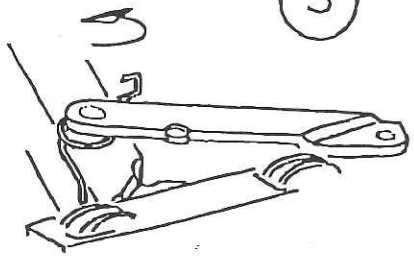

Feder durch eine Schraubbewegung ganz über das Laschenende drehen

4

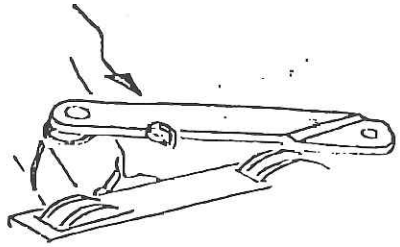

Das u-förmig gebogene Ende der Feder unter die Lasche hindurch führen und in die Laschenprägung einhängen

5

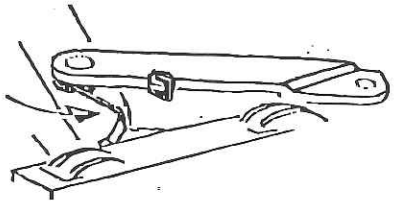

Das abgewinkelte Ende der Feder über d. Tragarm schieben u. in Ausbuchtung einhängen

BENENNUNG

Auslausch der Feder 9.29665.00.9.
am montierten Laufwagen GU-966

G-U
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
D-7257 Ditzingen

ZEICHNUNGS-NR
B2-2841