

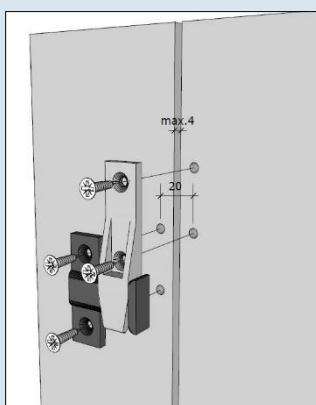
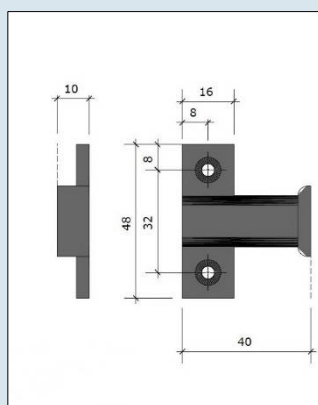


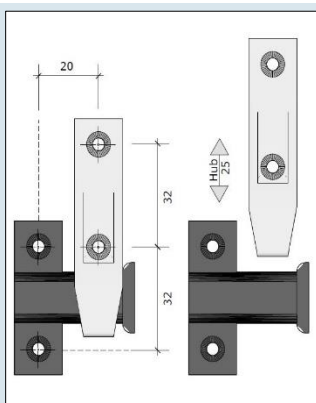

KEKU® EHS Flächenteil mit Seitenführung

Artikel-Nr.	23041730 Spanplattenschrauben 23041731 Euroschrauben
Material	Kunststoff (Polycarbonat)
Farbe	Schwarz
Tragkraft	Vertikal 12 kg Horizontal 6 kg
Temperaturbereich	-100 bis + 135 C°
Montage	Spanplattenschrauben 4 mm Euro-Schrauben 3 oder 5 mm
Lochreihe	Raster 32
Einsatzbereiche	✓ flächenbündige Verbindung von Paneelen ✓ Sturzblenden ✓ Heizkörperblenden ✓ mit Seitenführung ✓ Fixpunkt

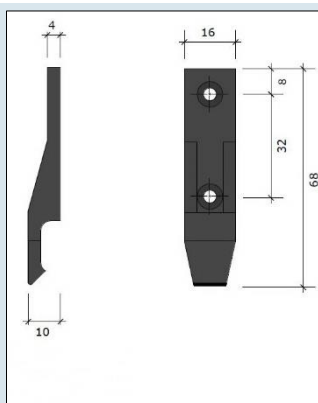

Weitere Hinweise:

Zum Einhängen eines Paneels sind mindestens 4 Beschlagpaare erforderlich.

Der Abstand der Beschläge ist abhängig von den Platteigenschaften und sollte 600 mm nicht überschreiten.

Bei der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten empfehlen wir dem Verarbeiter, bei besonderen Anforderungen, Probeanschlüsse vorzunehmen.

Tragende Kunststoffbeschläge dürfen nicht mit chemischen Lösungen und aggressiven Fetten behandelt werden.

Nicht durch Schlagen justieren!

Nicht überlackieren!

Es gelten die Belastungsangaben und Verarbeitungsrichtlinien aus der Broschüre: „Technische Werte und Verarbeitungshinweise“ neuester Stand: www.keku.de

Die Keku Beschläge wurden von einem unabhängigen Prüfinstitut geprüft.