KRINNER
Das Schraubfundament

Technisches Datenblatt F-Serie

Basisinfo

KSF F 140x1600-P	KSF F 140x1300-P
Nennlänge (mm)	
1600	1300
Rohrdurchmesser (mm)	
139,70	139,70
Gewicht (kg)	
17,00	13,50
Artikelnummer	
25484	25483

KSF F 140x
1300-P

Verarbeitung

- Flansch: Blech S355
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete

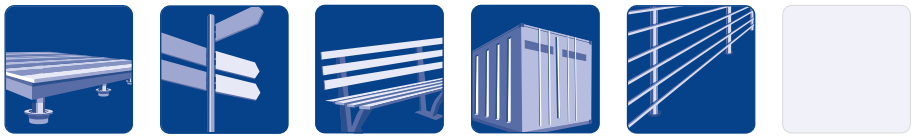

Zubehör

Abdeckung 2 mm-P
Art.-Nr. 26818

KRINNER
Das Schraubfundament

Technische Daten

	KSF F 140x1600-P	KSF F 140x1300-P
a	**Länge (mm) (±25 mm)**	
	1592	1262
b	**Außendurchmesser Schaft (mm)**	
	139,70	139,70
c	**Innendurchmesser (mm)**	
	132,50	132,50
d	**Lochkreisdurchmesser (mm)**	
	167	167
e	**Bohrung Lochkreis (mm)**	
	6 x ∅ 13	6 x ∅ 13
f	**Langloch**	
	6 x ∅ 13 - < 20°	6 x ∅ 13 - < 20°
g	**Flanschaußendurchmesser (mm)**	
	199	199
h	**Flanschstärke (mm)**	
	8	8



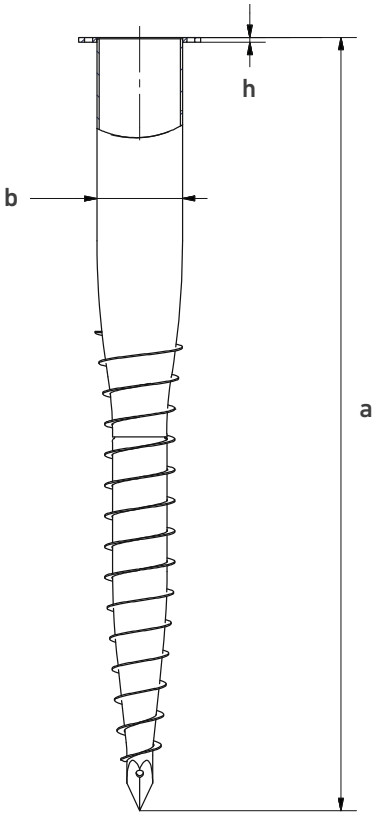

Online-Service

KSF F 140x1600-P	KSF F 140x1300-P
Webkey	
F2548411D	F2548311D

Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Phone: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com